


Flüssigkeiten für Sonderchargenstation (Direkteindüsung)
(Anlieferung im Tankcontainer)

Tankcontainer: **Produktauslass:**

entweder Steigrohr (1) mit Absperrarmatur 3 Zoll (DN 80) oder
Auslass unten (2) mit Absperrarmatur 3 Zoll (DN 80)

- Ausgestattet mit Druckmanometer
- bei Heißanlieferungen (> 25 °C) Temperaturanzeige für die Medientemperatur

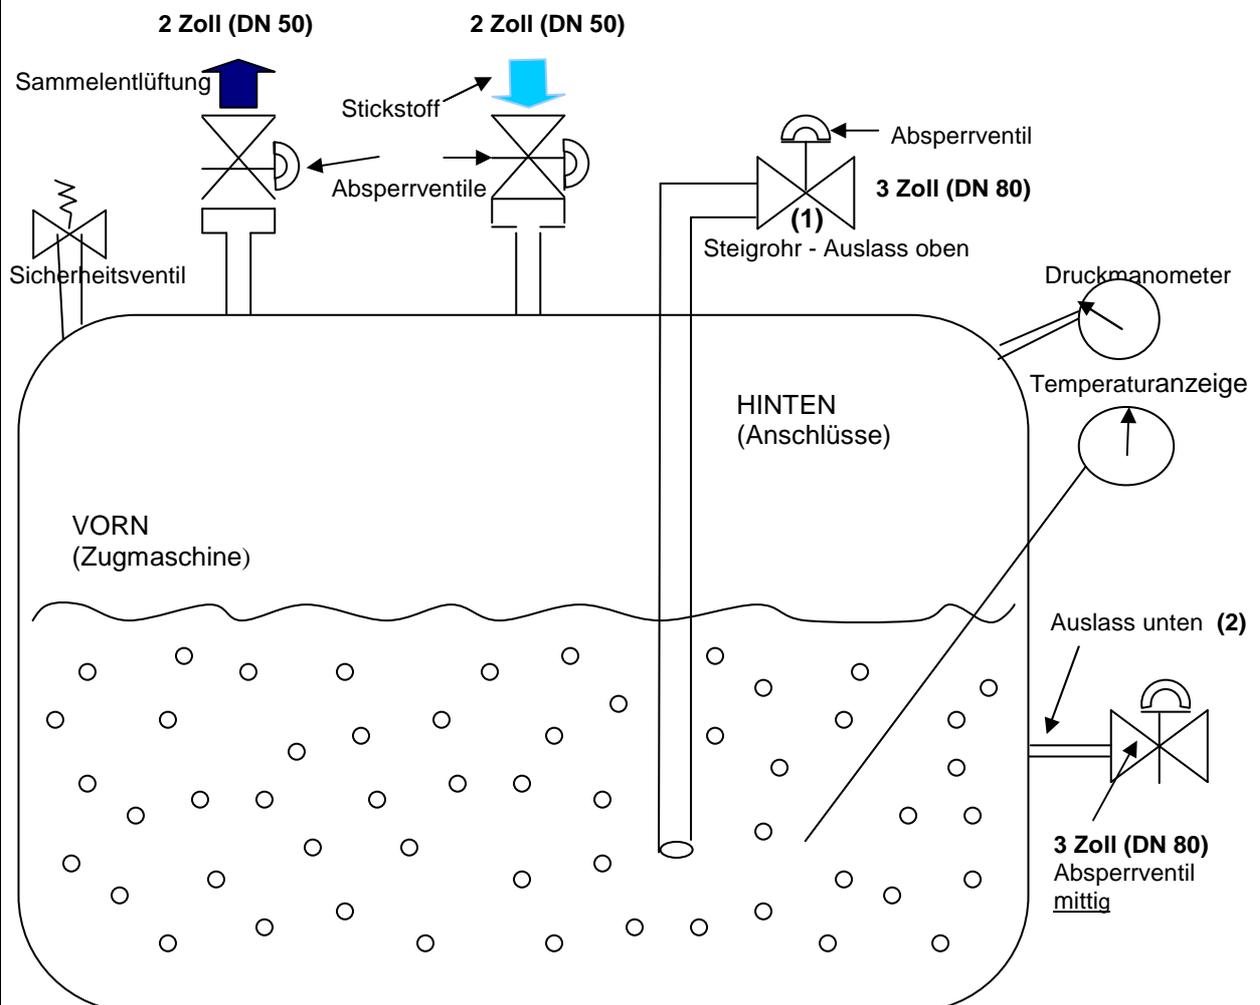

- **Anschlüsse:** 2 Zoll V – Flansch oder DN 50 mit Kugelhahn
- **Druckzulassung** - bitte vor Anlieferung vorlegen (> 3 bar)
- **Bei Heißanlieferungen:** Dampf- und Kondensatanschluss im hinteren Bereich des Thermo-tankcontainers:
3/4 Zoll Sicherheitsdampfschnellkupplung VT-3/4 Zoll IG-SS